



ERCİYES 3T

MİKRONİZE KALSİYUM KARBONAT

KULLANIM ALANLARI

PLASTİK ENJEKSİYON, BORU, KABLO


HAMMADE ÖZELLİKLERİ

CaCO ₃	99 %
MgCO ₃	0.2 %
SiO ₂	0.1 %
Al ₂ O ₃	0.2 %
Fe ₂ O ₃	0.1 %
Kızdırma Kaybı	46 %
HCl'de Çözünmeyen Madde	0.1 %
Yoğunluk	2.7 g/cm ³
Sertlik	3 Mohs
Kırılma İndisi	1.57
Suda Çözünen Madde	0.1 %
* Analizler M.T.A.'da yapılmıştır	

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

<2µm Tanecik	36 %	
d50 Ortalama Tane Büyüklüğü	3.5 µm	SYMPATEC HELOS
d97 En büyük Tanecik	17 µm	
>45 µm Elek Kalıntısı	< 0.01 %	ISO 787/7
Ry C/2	96 %	ELREPHO 450
Nem	< 0.2 %	ISO 787/2
105 °C'de Uçucu Madde	< 0.1 %	ISO 787/2
Yağ Absorbsiyon	17 g/100g	ISO 787/5
Dop Yağ Absorbsiyon	19 g/100g	ISO 787/5
Paketleme Yoğunluğu	1.35 g/cm ³	ISO 787/11
pH (%10 sulu çözelti / 25 °C)	9	ISO 787/9
* Boyut ölçümleri kaplanmadan önce yapılmıştır.		

SYMPATEC HELOS

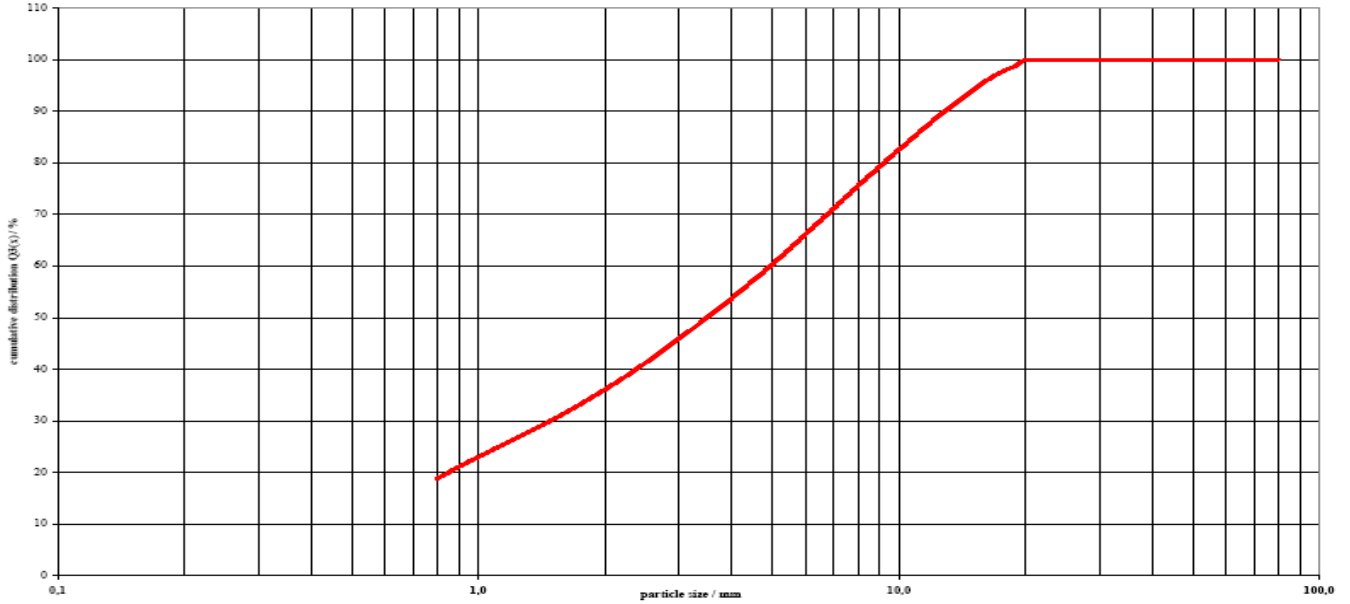

ERCİYES
MİKRON

KİREÇ VE TUĞLA KİMYA SAN. A.Ş. ERCİYES MİKRON
Fabrika : Kayseri – Ankara Karayolu 60. Km. KALABA – NEVŞEHİR
Tel : +90 384 561 26 33 – 53 Faks : +90 384 561 29 16
www.erciyesmikron.com.tr info@erciyesmikron.com.tr